


Descrizione di riferimento vedi Art. 8758F

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COLBALTO 8% con rivestimento TiAlN.

Ø	mm	12	20	30
Lungh. totale	mm	110	141	166
Lungh. tagliente	mm	53	75	90
Attacco Ø	mm	12	20	25
8758L	Cad.	180,00	371,00	751,00

Articolo in esaurimento.

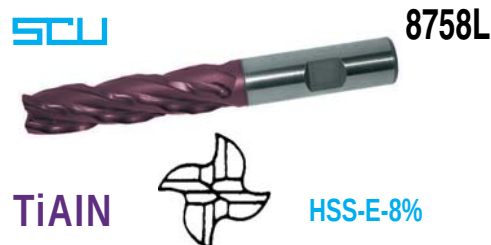


Tipo a taglienti elicoidali ed elica sinusoidale. Di elevatissimo rendimento, permette una riduzione delle vibrazioni, una maggiore evacuazione del truciolo, minor potenza assorbita, riduzione del livello sonoro, eccellente grado di finitura della superficie lavorata, maggiore durata, velocità ed avanzamenti superiori. Serie lunga. Attacco Cono Morse e foro filettato. Tolleranza tagl. J14.

Ø mm 16 e 20 = 4 tagl./Ø mm 25 = 5 tagl./Ø mm 30 a 40 = 6 tagl.

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COLBALTO 8% con rivestimento TiCN.

Ø	mm	16
Lungh. totale	mm	148
Lungh. tagliente	mm	63
Attacco	C.M.	2
8758T	Cad.	66,60

Articolo in esaurimento.

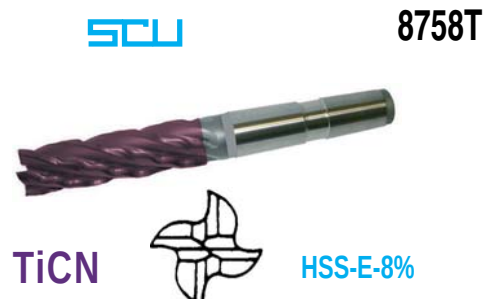
FRESE MONOTAGLIENTI (one flute mills)


Prod. SCU

Tipo a 1 tagliente. In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 5%.

Attacco cilindrico. Per fresare alluminio e materiali sintetici.

Uso su pantografi e fresatrici a copiare.

Ø	mm	3	4	5	6	8	10
Lungh. totale	mm	60	60	60	60	80	100
Lungh. tagliente	mm	12	12	14	14	14	14
Attacco Ø	mm	8	8	8	8	8	8
8759	Cad.	11,70	11,70	11,70	12,30	12,90	21,20

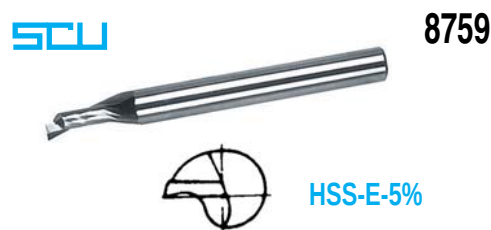
FRESE CILINDRICHE FRONTALI (end mills)

Prod. SCU

Tipo per SEMIFINIRE a taglienti elicoidali. Serie corta.

DIN 844 A - UNI 8244 A - ISO 1641/1. Attacco DIN 6535 HB/1835-1B. Tolleranza tagl. J14.

Ø mm 8 a 22 = 4 tagl./Ø mm 25-30 = 5 tagl.

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 8%.

Ø	mm	8	10	12	14	15	16	18
Lungh. totale	mm	69	72	83	83	92	92	92
Lungh. tagliente	mm	19	22	26	26	32	32	32
Attacco Ø	mm	10	10	12	12	16	16	16
8761	Cad.	68,30	68,30	77,60	87,40	107,00	102,00	108,00

Ø	mm	20	22	25	30
Lungh. totale	mm	104	104	121	121
Lungh. tagliente	mm	38	38	45	45
Attacco Ø	mm	20	20	25	25
8761	Cad.	133,00	150,00	215,00	270,00




Tipo per SEMIFINIRE a taglienti elicoidali. Serie corta.

DIN 844 A - UNI 8244 A - ISO 1641/1. Attacco DIN 6535 HB/1835-1B. Tolleranza tagl. J14.

Ø mm 10 a 20 = 4 tagl.

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 8% con rivestimento TiAlN.

Ø	mm	10	12	14	16	18	20
Lungh. totale	mm	72	83	83	92	92	104
Lungh. tagliente	mm	22	26	26	32	32	38
Attacco Ø	mm	10	12	12	16	16	20
8761E	Cad.	84,60	96,40	110,00	136,00	144,00	168,00

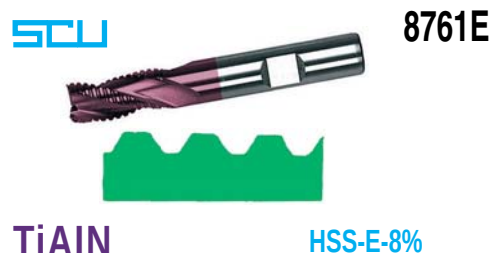

Tipo per SEMIFINIRE a 4 taglienti elicoidali. Serie lunga.

Attacco DIN 6535 HB/1835-1B. Tolleranza tagl. J14.

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 8%.

Ø	mm	8	10	12	14	15	16	18	20	22
Lungh. totale	mm	88	95	110	110	110	123	123	141	151
Lungh. tagliente	mm	38	45	53	53	53	63	63	75	75
Attacco Ø	mm	10	10	12	12	16	16	16	20	20
8762E	Cad.	93,10	94,10	114,00	119,00	138,00	138,00	150,00	178,00	211,00

