

8763

SCU



HSS-E-5%

Tipo per SEMIFINIRE a taglienti elicoidali. Serie corta.  
DIN 845 B - UNI 8250 - ISO 1641/2. Attacco Cono Morse e foro filettato.  
Tolleranza tagl. J14.  
Ø mm 16 a 22 = 4 tagl./Ø mm 24 a 32 = 5 tagl.  
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 5%.

Ø.....	mm	16	22	28	30	32
Lungh. totale.....	mm	117	140	147	147	178
Lungh. tagliente.....	mm	32	38	45	45	53
Attacco .....	C.M.	2	3	3	3	4
<b>8763</b>	<b>Cad.</b>	<b>99,20</b>	<b>226,00</b>	<b>303,00</b>	<b>343,00</b>	<b>417,00</b>

Articolo in esaurimento.

8764

SCU



HSS-E-8%

Descrizione di riferimento vedi Art. 8763  
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 8%.

Ø.....	mm	16	18	20	22	24	26	28	30	32
Lungh. totale.....	mm	117	117	123	140	147	147	147	155	178
Lungh. tagliente.....	mm	32	32	38	38	45	45	45	53	53
Attacco .....	C.M.	2	2	2	3	3	3	3	3	4
<b>8764</b>	<b>Cad.</b>	<b>153,00</b>	<b>153,00</b>	<b>202,00</b>	<b>217,00</b>	<b>235,00</b>	<b>262,00</b>	<b>281,00</b>	<b>311,00</b>	<b>376,00</b>

8766

SCU



HSS-E-8%

Tipo per SGROSSARE a taglienti elicoidali. Serie corta.  
DIN 844 A - UNI 8244 A - ISO 1641/1. Attacco DIN 6535 HB/1835-1B. Tolleranza tagl. J14.  
Ø mm 6 = 3 tagl./Ø mm 8 a 22 = 4 tagl./Ø mm 25-30 = 5 tagl.  
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 8%.

Ø.....	mm	6	8	10	12	14	15	16
Lungh. totale.....	mm	57	69	72	83	83	83	92
Lungh. tagliente.....	mm	13	19	22	26	26	26	32
Attacco Ø.....	mm	6	10	10	12	12	16	16
<b>8766</b>	<b>Cad.</b>	<b>46,20</b>	<b>68,30</b>	<b>68,30</b>	<b>77,60</b>	<b>87,40</b>	<b>107,00</b>	<b>102,00</b>
Ø.....	mm	18	20	22	25	30		
Lungh. totale.....	mm	92	104	104	121	121		
Lungh. tagliente.....	mm	32	38	38	45	45		
Attacco Ø.....	mm	16	20	20	25	25		
<b>8766</b>	<b>Cad.</b>	<b>108,00</b>	<b>133,00</b>	<b>150,00</b>	<b>215,00</b>	<b>270,00</b>		

8766E

SCU



TiAIN


HSS-E-8%

Tipo per SGROSSARE a taglienti elicoidali. Serie corta.  
DIN 844 A - UNI 8244 A - ISO 1641/1. Attacco DIN 6535 HB/1835-1B. Tolleranza tagl. J14.  
Ø mm 10 a 20 = 4 tagl./Ø mm 25-30 = 5 tagl.  
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 8% con rivestimento TiAIN.

Ø.....	mm	10	12	14	16	18	20
Lungh. totale.....	mm	72	83	83	92	92	104
Lungh. tagliente.....	mm	22	26	26	32	32	38
Attacco Ø.....	mm	10	12	12	16	16	20
<b>8766E</b>	<b>Cad.</b>	<b>84,60</b>	<b>96,40</b>	<b>110,00</b>	<b>136,00</b>	<b>144,00</b>	<b>168,00</b>

8768

SCU

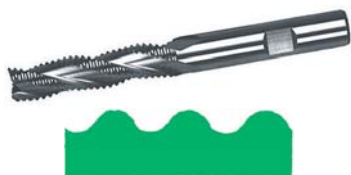

HSS-E-8%

Tipo per SGROSSARE a taglienti elicoidali. Serie lunga.  
Attacco DIN 6535 HB/1835-1B. Tolleranza tagl. J14.  
Ø mm 10 = 3 tagl./Ø mm 10 a 22 = 4 tagl./Ø mm 25 = 5 tagl.  
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 8%.

Ø.....	mm	8	10	12	14	15	16	18
Lungh. totale.....	mm	88	95	110	110	110	123	123
Lungh. tagliente.....	mm	38	45	53	53	53	63	63
Attacco Ø.....	mm	10	10	12	12	16	16	16
<b>8768</b>	<b>Cad.</b>	<b>93,10</b>	<b>94,10</b>	<b>114,00</b>	<b>119,00</b>	<b>138,00</b>	<b>138,00</b>	<b>151,00</b>
Ø.....	mm	20	22	25				
Lungh. totale.....	mm	141	151	166				
Lungh. tagliente.....	mm	75	75	90				
Attacco Ø.....	mm	20	20	25				
<b>8768</b>	<b>Cad.</b>	<b>178,00</b>	<b>221,00</b>	<b>292,00</b>				

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa